


promiro
mirrors in perfection

create your mirror

indirekt beleuchtete spiegel nach maß

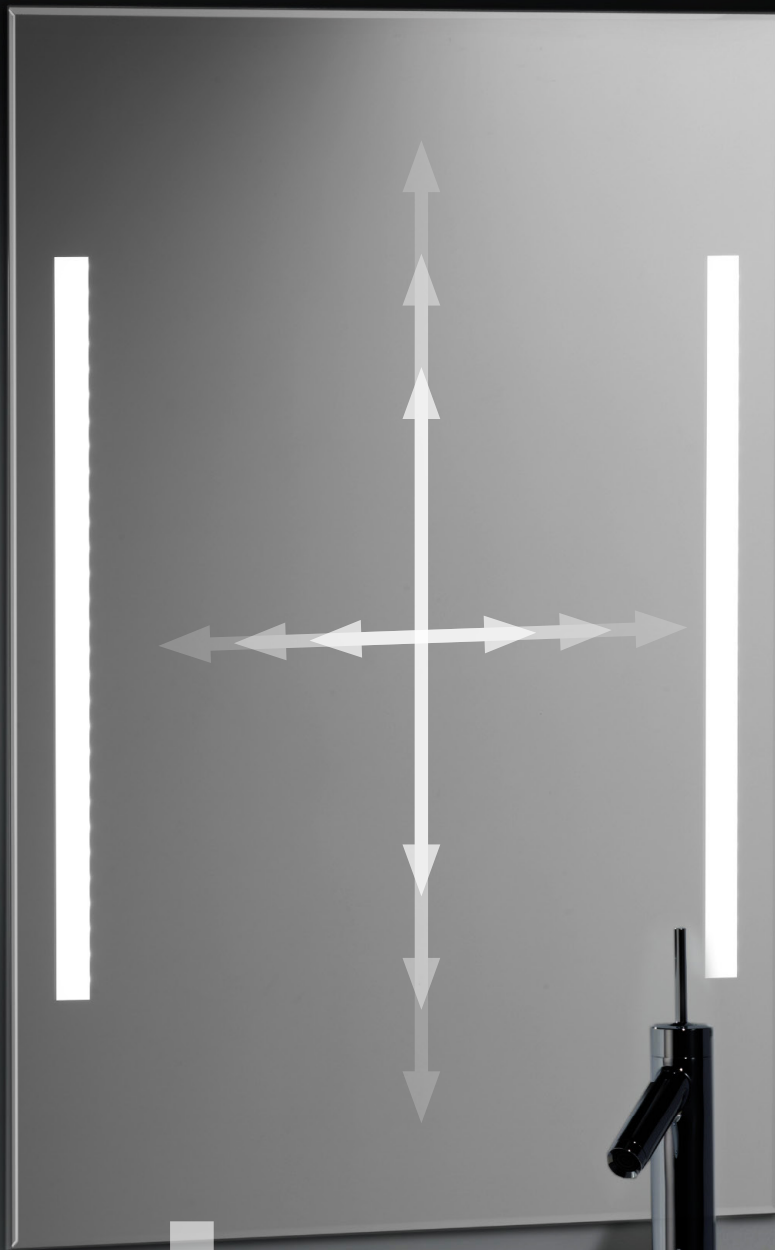

original

Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert

- Sandstrahlung gemäß Zeichnung
- Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung, 4200K, 9,6 W/m
- Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil und verdeckte Aufhängung
- Inklusive Schrauben und Dübeln
- Verpackt im Karton
- Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten gegen Aufpreis erhältlich:

- Kippschalter oder Infrarot-Sensor
- Spiegelheizung
- Bluetooth-Lautsprecherset

Größere Abmessungen auf Anfrage.

